



PROMINOX

Experiencia Inoxidable



EXPERIENCIA INOXIDABLE



Prominox



Prominox_oficial



www.prominox.mx

+35 AÑOS DE EXPERIENCIA

Prominox, una empresa orgullosamente mexicana fundada en 1989. A lo largo de la historia hemos crecido con solidez, a través de la innovación, la excelencia en productos, servicios y el total compromiso con nuestros clientes.

Empresa líder en comercialización de:



ACERO INOXIDABLE

Nuestros productos son de la más alta calidad y son utilizados en varias aplicaciones como en la industria de la construcción, pailería, cocinas industriales, electrodomésticos, así como la decoración interior y exterior.




ALUMINIO

Como parte de nuestro crecimiento y enfocado en nuestra misión de ser un proveedor integral, hemos tomado la decisión de consolidar la línea del aluminio, el cual es usado por la mayoría de nuestros clientes.



TUBERÍA CONDUIT

La tubería marca JÚPITER está fabricada con los más altos estándares y normas de fabricación, lo cual brinda seguridad y fácil manejo.

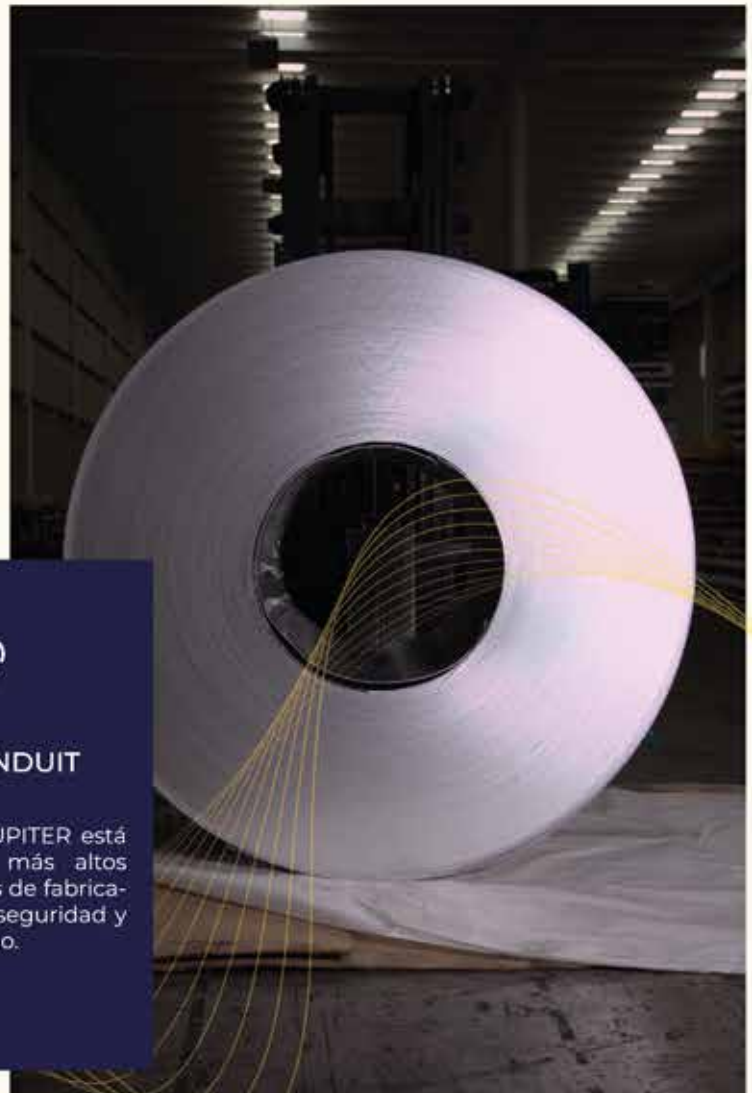

NOSOTROS



CENTRO DE SERVICIO

- Cumplimos con los estándares mundiales de calidad.
- Líneas de Nivelado, Corte y Pulido

SERVICIO A LA MEDIDA

- Manejamos materiales en espesores, anchos y largos que se ajustan a tus necesidades.
- Administración de la cadena de suministro.

RED DE DISTRIBUCIÓN

Contamos con una red de distribución con 19 sucursales situadas en las ciudades más importantes a lo largo del país.

PROVEEDOR CONFIABLE

- Calidad en el producto.
- Amplia gama de inventarios.
- Rastreabilidad garantizada de materiales.

NUESTROS PRODUCTOS

- Acero inoxidable
- Aluminio
- Tubería conduit

NUESTROS VALORES

- Liderazgo
- Confianza
- Integridad
- Comunicación
- Respeto



Calidad



Servicio a la medida




Stock en sucursal



Red de distribución nacional



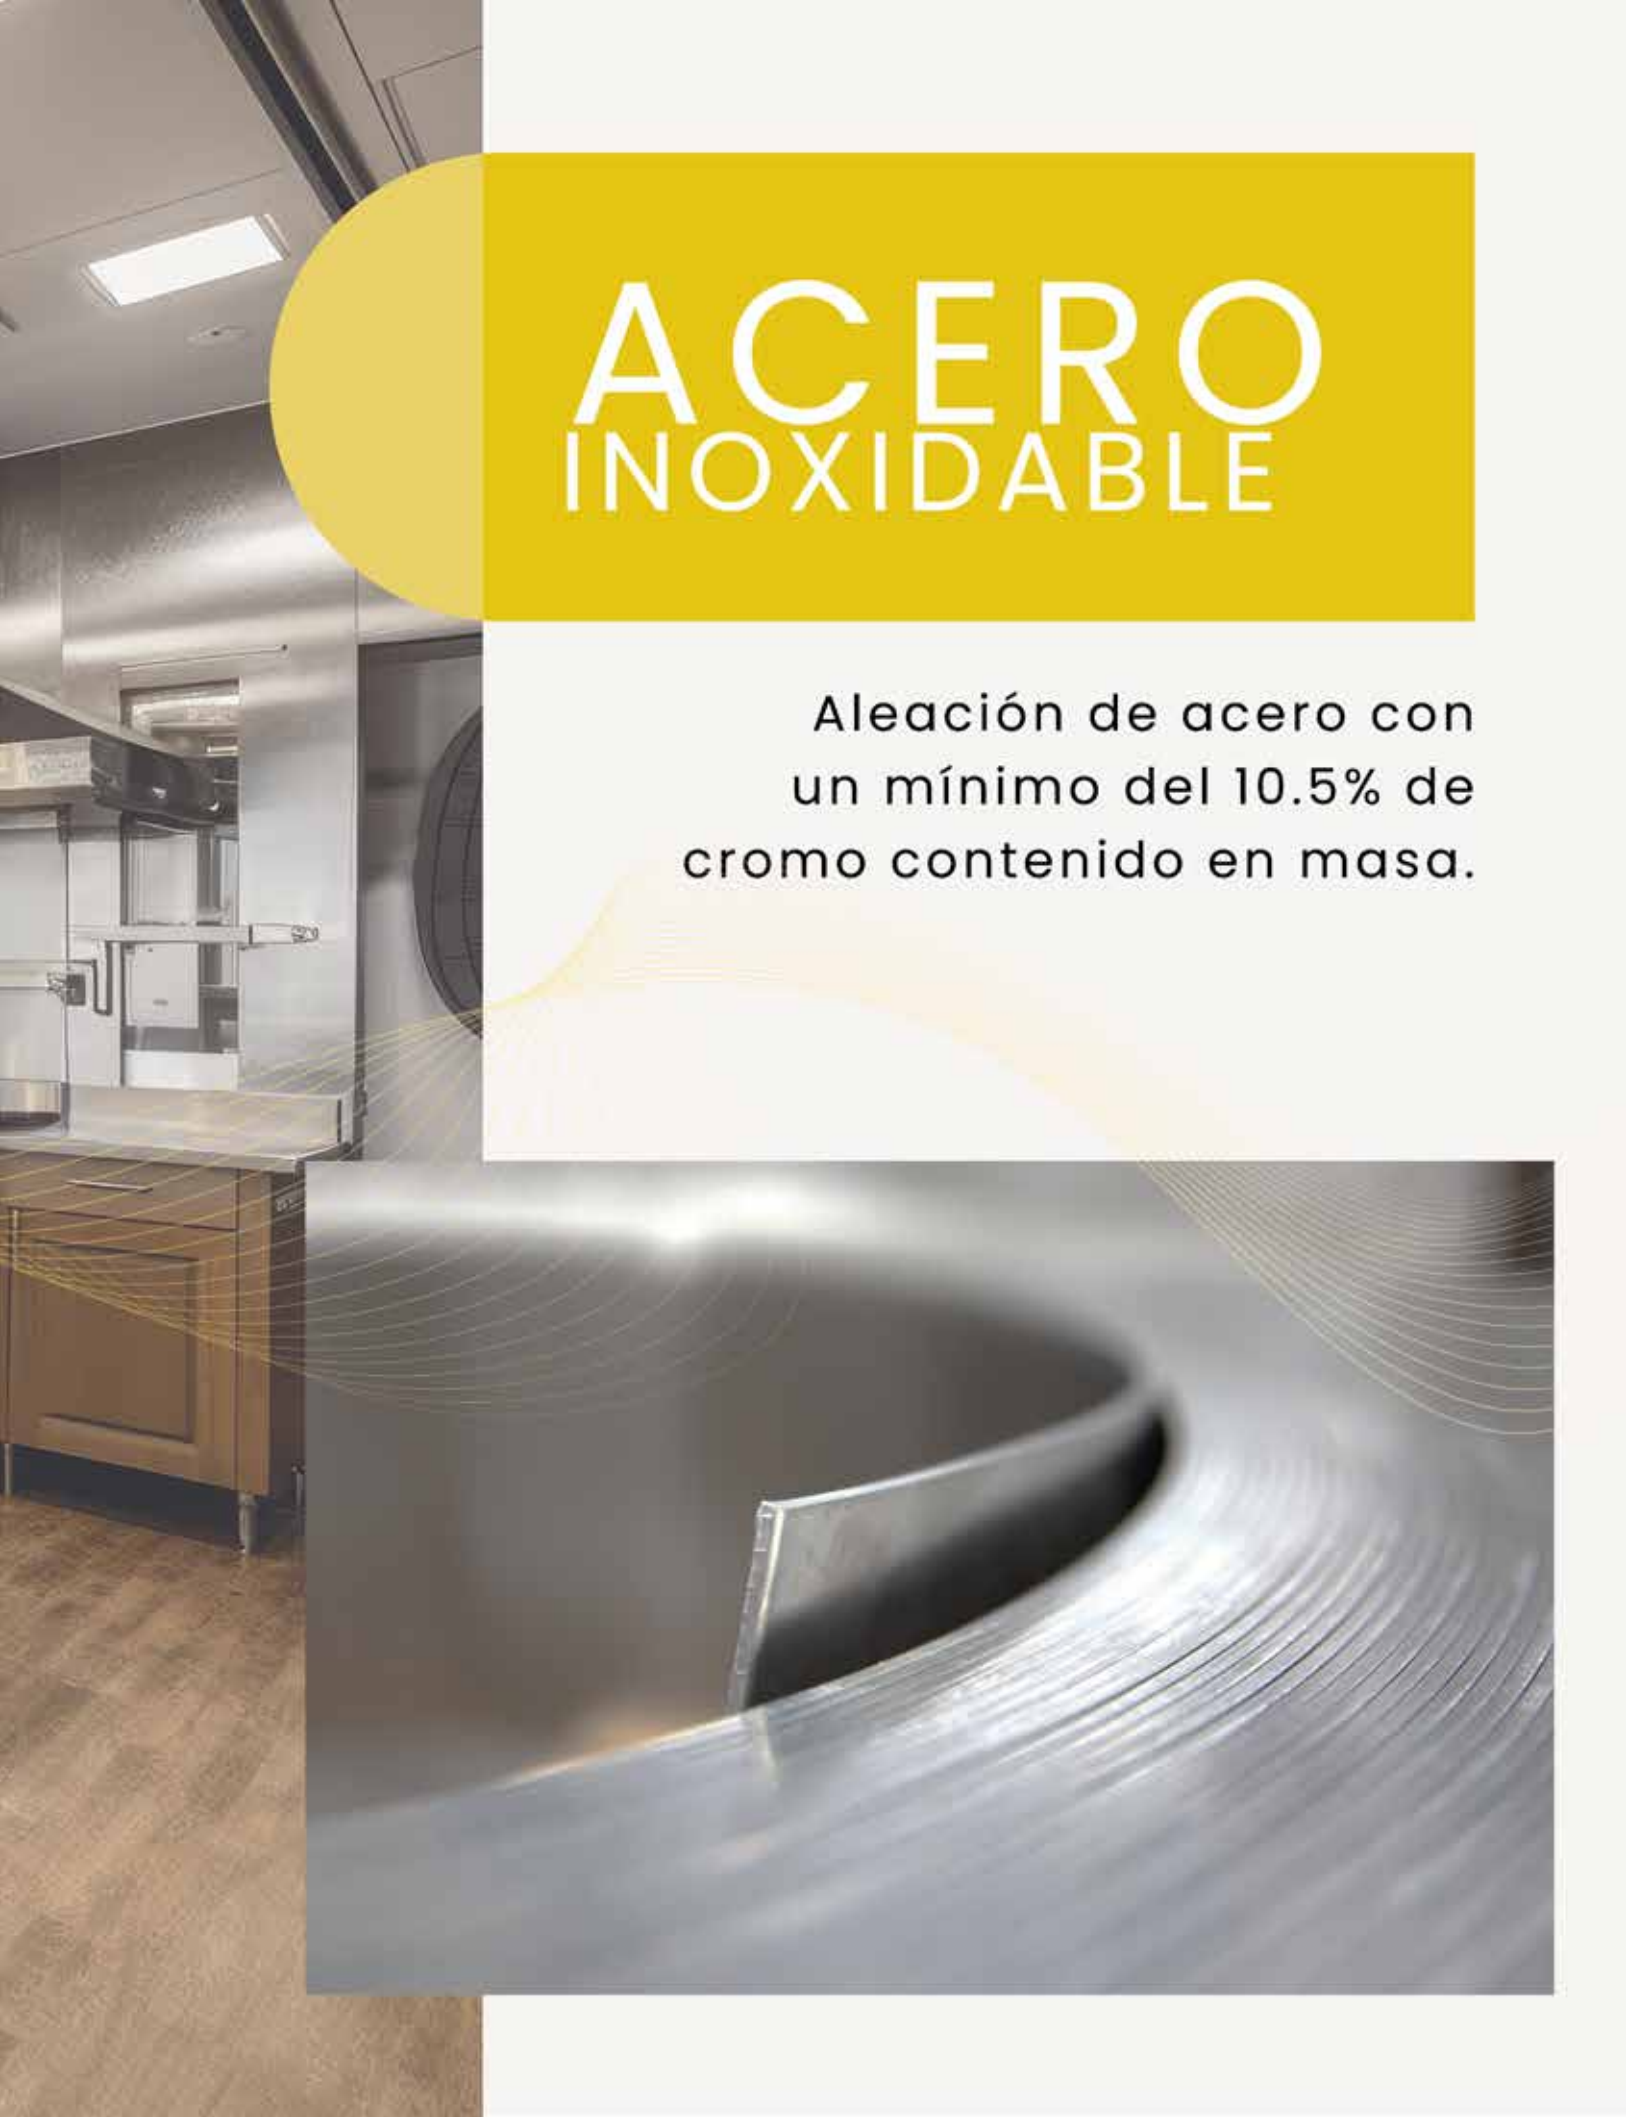

ACERO INOXIDABLE

Aleación de acero con
un mínimo del 10.5% de
cromo contenido en masa.

AUSTENÍTICOS

Aleaciones Comunes:

201, 301, 304/304 L, 310 S Y 316 L

Se adiciona níquel, magnesio y nitrógeno a una aleación base hierro-carbono.

PROPIEDADES

- ◆ Excelente resistencia a la corrosión
- ◆ Buena formabilidad
- ◆ Gran higiene y limpieza

APLICACIONES

- ◆ Industria alimenticia
- ◆ Equipos de laboratorio
- ◆ Carros tanque
- ◆ Mobiliario urbano
- ◆ Equipos electrodomésticos

FERRÍTICOS

Aleaciones Comunes:

409 L, 430 y 441

Resultado de la adición de cromo a una aleación base de hierro y carbono.

PROPIEDADES

- ◆ Resistencia a la corrosión
- ◆ Magnéticos
- ◆ Buena formabilidad
- ◆ Aplicaciones del hogar

APLICACIONES

- ◆ Molduras automotrices
- ◆ Electrodomésticos
- ◆ Equipo de refinación de petróleo
- ◆ Adornos arquitectónicos

MARTENSÍTICOS

Aleaciones Comunes:

410, 420, 421 y 439

Son aleaciones de hierro-cromo con mayor contenido de carbono.

PROPIEDADES

- ◆ Moderada resistencia a la corrosión
- ◆ Endurecibles por tratamiento térmico
- ◆ Son magnéticos

APLICACIONES

- ◆ Chimeneas alta temperatura
- ◆ Cubiertos
- ◆ Catalizadores automotrices
- ◆ Tubería para intercambiadores de calor

DÚPLEX

Aleaciones Comunes:

2205, 2304 y 2507

Se adiciona nitrógeno, molibdeno, cobre silicio y tungsteno para mayor resistencia a la corrosión.

PROPIEDADES

- ◆ Son magnéticos
- ◆ Buena soldabilidad
- ◆ Mejora la resistencia a la corrosión de fractura bajo tensión en ambientes de cloruros

APLICACIONES

- ◆ Recipientes a presión
- ◆ Sistemas de agua marina
- ◆ Plantas desalinizadoras
- ◆ Tanques de la Industria Química

PRODUCTOS

Hoja




Blank



Rollo



Fleje

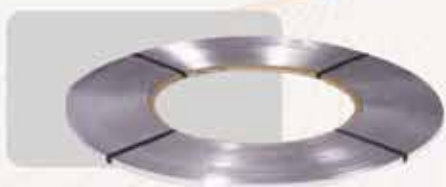


Disco



Placa Lisa



*Placa
antiderrapante*



Solera




Ángulo



*Barra
redonda*



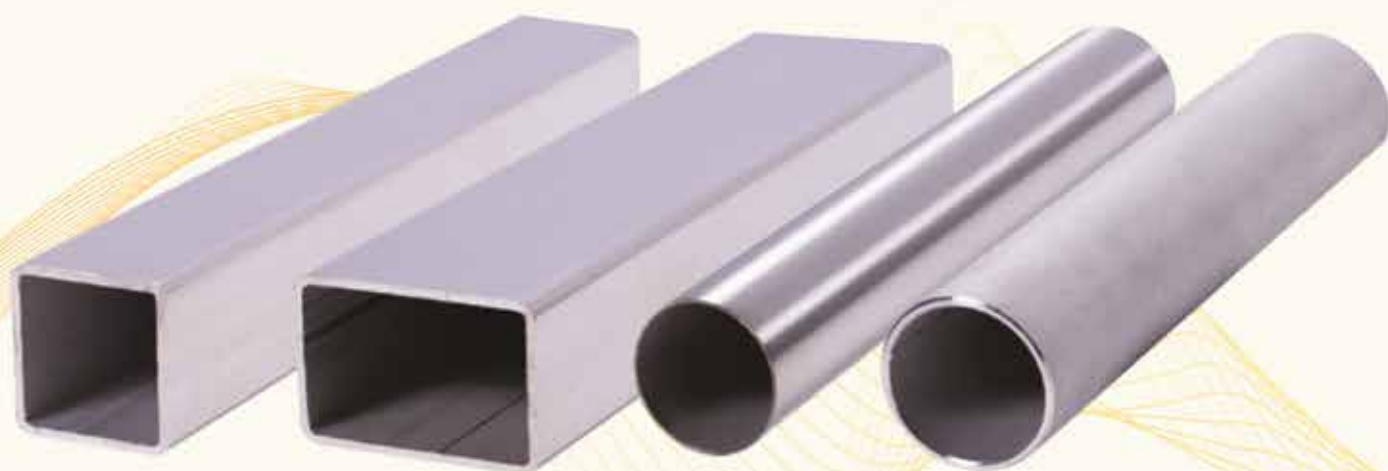

*Tubería
Ornamental
cuadrada*

*Tubería
Ornamental
rectangular*

*Tubería
Ornamental
redonda*

Tubería Pipe

APLICACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LÁMINAS

TIPOS DE ACERO ACABADO MEDIDAS (PIES) CALIBRES

LÁMINAS Y ROLLOS

201	2B, P3, P4, BA	3X10, 4X10,	10 a 30
304	2B, P3, P4, BA	3X10, 4X10, 5X10.	10 a 30
430	2B, P3, P4, BA	3X10, 4X10,	10 a 30
441	2B, P3, P4, BA	3X10, 4X10,	10 a 30
316L	2B, P3, P4, BA	3X10, 4X10, 5X10.	10 a 30

Acabados bajo pedido P4,8,2D

PLACAS Y ROLLOS

304/304L	1	Anchos de 4' y 5'	1/8" a 2"
316L	1	Anchos de 4' y 5'	1/8" a 2"

PLACA ANTIDERRAPANTE

304	A	4X10	1/8", 3/16" Y 1/4"
-----	---	------	--------------------

PESO TEÓRICO EN LÁMINA

CAL.	MM.	PULG.	KG/M2	3X8	3X10	4X8	4X10
10	3.43	0.135	27.783	61.909	77.399	82.568	103.228
11	3.05	0.120	24.705	55.050	68.824	73.421	91.791
12	2.67	0.105	21.627	48.192	60.250	64.273	80.355
14	1.90	0.075	15.390	34.294	42.874	45.737	57.181
16	1.52	0.0595	12.312	27.435	34.299	36.590	45.745
18	1.22	0.048	9.882	22.020	27.529	29.368	36.716
20	0.89	0.035	7.209	16.064	20.083	21.424	26.785
22	0.74	0.0291	5.994	13.356	16.698	17.813	22.270
24	0.61	0.024	4.941	11.010	13.764	14.684	18.358
26	0.455	0.018	3.685	8.212	10.267	10.953	13.693
28	0.385	0.015	3.118	6.949	8.687	9.267	11.586
30	0.255	0.010	2.065	4.602	5.754	6.138	7.674

ÁNGULO ACERO INOXIDABLE (KG/MT)

ANCHO	1/8	3/16	1/4
3/4"	105		
1"	14	195	2.5
1 1/4"	173	2.5	3.2
1 1/2"	2.05	3	3.9
2"	2.75	4	5.25
2 1/2"	3.47	4.99	6.75
3"	4.20	5.97	8.10
4"	5.65	7.98	10.8

SOLERA ACERO INOXIDABLE

ANCHO	1/8"	3/16"	1/4"	1/2"	3/8"
1"	0.62	1.00	1.33	2.80	1.96
1 1/4"	0.80	1.26	1.65	3.25	2.44
1 1/2"	0.97	1.51	2.03	3.90	2.93
2"	1.29	2.02	2.71	5.20	3.91
2 1/2"	1.55	2.44	3.26	6.51	4.88
3"	1.86	2.93	3.91	7.81	5.86
4"	2.49	3.91	5.22	10.41	7.81

PESO TEÓRICO EN PLACA

GRUESO	MM.	4X10	4X20	5X10	5X20
3/16"	4.76	143.349	286.699	179.187	358.373
1/4"	6.35	191.132	382.265	238.916	477.831
5/16"	7.94	238.916	477.831	298.644	597.289
3/8"	9.52	286.699	573.397	358.373	716.747
1/2"	12.70	382.265	764.530	477.831	955.662
5/8"	15.87	477.831	955.662	597.289	1194.578
3/4"	19.05	573.397	1146.795	716.747	1433.493
1"	25.40	764.530	1529.060	955.662	1911.325

TUBERÍA REDONDA

MEDIDA	CALIBRE
1/2"	18
5/8"	16 18 20
3/4"	16 18 20
1"	16 18
1 1/4"	16 18 20
1 1/2"	14 16 18
1 5/8"	14 16 18
1 3/4"	14 16 18
2"	11 14 16 18
2 1/2"	16 18
3"	11 14 16 18
4"	11 16

TUBERÍA CUADRADA

MEDIDA	CALIBRE
3/4"	16 18
1"	11 14 16 18
1 1/4"	14 16 18 11
1 1/2"	11 14 16 18
2"	11 14 16 18
3"	1/4 3/16 11
4"	1/4 3/16 11

BARRAS DE ACERO INOXIDABLE

DIÁMETRO	(KG/MT)
1/8"	0.0625
3/16"	0.14
1/4"	0.25
5/16"	0.39
3/8"	0.56
1/2"	1.00
5/8"	1.60
3/4"	2.28
7/8"	3.05
1"	4.00
1 1/8"	5.04
1 3/16"	5.60
1 1/4"	6.22
1 5/16"	6.85
1 3/8"	7.52
1 1/2"	8.94
1 5/8"	10.50
1 3/4"	12.18
2"	15.92

PESO TEÓRICO EN PLACA ANTIDERRAPANTE

ESPESOR / CALIBRE	(KG/MT)
1/8"	97 KG
3/16"	144 KG
1/4"	195 KG

TUBERÍA RECTANGULAR

MEDIDA	CALIBRE
1" x 2"	16 18
2" x 3"	11 14
2" x 4"	11 14

ALUMINIO

Es un material no magnético muy maleable, con buena capacidad de conducción de calor y electricidad, además de resistencia a la oxidación.







SERIES

PROPIEDADES

APLICACIONES

Serie: **1000**

ALUMINIO

ALEACIONES COMUNES:
1100 Y 1350

- ◆ Buenas propiedades mecánicas
- ◆ Excelente conductividad eléctrica
- ◆ Excelente conductividad Térmica

- ◆ Utensilios domésticos
- ◆ Uso eléctrico y electrónico

Serie: **3000**

ALUMINIO + MANGANESO

ALEACIONES COMUNES:
3003 Y 3004

- ◆ Buenas propiedades mecánicas
- ◆ Alta conductividad térmica
- ◆ Buena formabilidad

- ◆ Gabinetes
- ◆ Carroceros
- ◆ Transformadores

Serie: **5000**

ALUMINIO + MANGANESO + MAGNESIO

ALEACIONES COMUNES:
5052

- ◆ Altas propiedades mecánicas
- ◆ Buena Soldabilidad
- ◆ Resistencia a la corrosión

- ◆ Automotriz

Serie: **6000**

ALUMINIO + SILICIO + MAGNESIO

ALEACIONES COMUNES:
6061 Y 6063

- ◆ Resistencia a la corrosión
- ◆ Buena formabilidad
- ◆ Buena soldabilidad y maquinabilidad

- ◆ Arquitectónico
- ◆ Maquinados

Serie: **8000**

ALUMINIO + HIERRO

ALEACIONES COMUNES:
8011

- ◆ Facilidad de laminar
- ◆ Uso alimenticio
- ◆ Buena plasticidad

- ◆ Foil

PRODUCTOS

Hoja lisa
natural



Hoja pintada



Blank




Disco



Rollo
pintado



Rollo liso



Fleje



Placa lisa



Placa
antiderrapante



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TABLA DE PESOS TEÓRICOS EN KILOGRAMOS LÁMINAS DE ALUMINIO L. N.

	ESPESOR			PESO POR METRO LINEAL		PESO EN KG. PARA LÁMINAS ESTÁNDAR			
	CAL.	MM.	PULG.	36" (3')	48" (4')	3 X 8'	3 X 10'	4 X 8'	4 X 10'
	1/4"	6,35	0,250	15,852	21,149	38,68	48,35	51,60	64,51
PLACA	1/4"	6,35	0,250	1260 mm	Ancho	0,00	0,00	53,30	66,62
	3/16"	4,76	0,187	11,882	15,854	28,99	36,24	38,68	48,35
PLACA	3/16"	4,76	0,187	1260 mm	Ancho	0,00	0,00	39,95	49,94
	10	3,40	0,134	8,487	11,324	20,71	25,89	27,63	34,54
	1/8"	3,17	0,125	7,913	10,558	19,31	24,14	25,76	32,20
	11	3,05	0,120	7,614	10,158	18,58	23,22	24,79	30,98
	12	2,74	0,109	6,840	9,126	16,69	20,86	22,27	27,83
	13-A	2,54	0,100	6,341	8,460	15,47	19,34	20,64	25,80
	13-B	2,29	0,090	5,717	7,627	13,95	17,44	18,61	23,26
	14	2,03	0,080	5,068	6,761	12,36	15,46	16,50	20,62
	16	1,60	0,063	3,994	5,329	9,75	12,18	13,00	16,25
	18	1,24	0,049	3,095	4,130	7,55	9,44	10,08	12,60
	19	1,02	0,040	2,546	3,397	6,21	7,77	8,29	10,36
	20	0,89	0,035	2,222	2,964	5,42	6,78	7,23	9,04
	21	0,81	0,032	2,022	2,698	4,93	6,17	6,58	8,23
	22	0,71	0,028	1,772	2,365	4,32	5,41	5,77	7,21
	24	0,56	0,022	1,398	1,865	3,41	4,26	4,55	5,69
	26	0,45	0,018	1,123	1,499	2,74	3,43	3,66	4,57
	28	0,36	0,014	0,899	1,199	2,19	2,74	2,93	3,66
	30	0,30	0,012	0,749	0,999	1,83	2,28	2,44	3,05

ANTIDERRAPANTE DIAMANTE

ESPESOR			METRO LINEAL		PESO EN KG. POR LÁMINA
CAL.	MM.	PULG.	48" (4')	4 x 8'	4 x 10'
1/4"	6.35	0.250	22.090	53.899	67.330
3/16"	4.76	0.187	16.792	40.972	51.182
10	3.38	0.133	12.094	29.509	36.862
1/8"	3.18	0.125	10.860	26.497	33.100
12	2.74	0.108	9.547	23.295	29.100
13	2.41	0.095	8.780	21.422	26.760
14	2.10	0.083	7.644	18.652	23.300
16	1.65	0.065	6.211	15.155	18.931
18	1.24	0.049	4.831	11.788	14.725

ROLLO BLANCO WASH

MEDIDA	CAL.	ESPESOR PULG.	MM.
36"	20	0.035	0.89
48"	19	0.040	1.01
49"	19	0.040	1.01
48"	22	0.028	0.71
49"	22	0.028	0.71

BLANCO WASH

MEDIDA	CAL.	ESPESOR PULG.	MM.
48"X120"	19	0.040	1.01
49"X120"	19	0.040	1.01

APLICACIONES







Es fabricada con acero de alta calidad, lo que permite obtener una maleabilidad que facilita el doblado del producto. Posteriormente se somete a un proceso de galvanizado que le brinda mayor resistencia a la corrosión.

TUBERÍA CONDUIT

VENTAJAS

Para asegurar la calidad del tubo “Júpiter”, se emplean materiales que cubren los requerimientos establecidos en las siguientes normas:

ASTM-A-569

Lámina rolada en caliente.

ASTM-A-366

Lámina rolada en frío.

ASTM-B6

Especificación standard para el zinc en su grado de más alta calidad.

NORMAS OFICIALES DE FABRICACIÓN

En PEASA nuestro proceso y producto cubren ampliamente las normas oficiales mexicanas de fabricación e inspección.

Norma NMX-J-534
(Cédula 40)

UL 6 ERM C

Norma NMX-J-535
(Pared gruesa)

UL 1242 IMC

Norma NMX-J-536
(Pared delgada)

UL 797 EMT

CARACTERÍSTICAS

- Acero de primer calidad
- Rolado en frío y/o en caliente
- Soldadura de alta frecuencia
- Galvanizado por inmersión en caliente con Zinc 99% de pureza
- Acabado de galvanizado brillante y liso
- Galvanizado exterior con mayor duración a la corrosión
- Roscado NPSM (recto) en pared gruesa
- Cuerdas libres de rebaba
- Pintura anticorrosiva en el interior
- Pintura interior que permite mejor deslizamiento del cable y anticorrosiva
- Roscado NPT (cónico) y NPSM (recto) en cédula 40, según la necesidad del cliente

NUESTRAS CERTIFICACIONES



LAPEM®

PRODUCTOS



Cédula 40

Pared gruesa

Pared delgada

Pared extra delgada

Acometida

Cople pared gruesa

Conector

Cople pared delgada



Codo pared gruesa

Codo pared delgada



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**DIMENSIONES DE LA TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA
NMX-J536 (B-210) ETIQUETA VERDE**

DESIGNACIÓN		DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR DE PARED		PESO POR TRAMO
MM.	PULG.	MM.	PULG.	MM.	PULG.	KG.
16	1/2	17.93	0.706	1.07	0.042	1.272
21	3/4	23.42	0.922	1.24	0.049	1.941
27	1	29.54	1.163	1.45	0.057	2.856
35	1 1/4	38.35	1.510	1.65	0.065	4.242
41	1 1/2	44.2	1.740	1.65	0.065	4.911
53	2	55.8	2.197	1.65	0.065	6.249
63	2 1/2	73.03	2.875	1.83	0.072	9.153
78	3	88.9	3.500	1.83	0.072	11.160
103	4	114.3	4.500	2.11	0.083	16.518

**DIMENSIONES DE LA TUBERÍA CONDUIT CÉDULA 40
NMX-J534 (B-208) ETIQUETA NARANJA**

DESIGNACIÓN		DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR DE PARED		PESO POR TRAMO
MM.	PULG.	MM.	PULG.	MM.	PULG.	KG.
16	1/2	21.33	0.84	2.64	0.103	3.381
21	3/4	26.67	1.05	2.71	0.106	4.479
27	1	33.40	1.315	3.2	0.126	6.522
35	1 1/4	42.16	1.66	3.38	0.133	8.610
41	1 1/2	48.26	1.9	3.51	0.138	10.641
53	2	60.32	2.375	3.71	0.146	13.860
63	2 1/2	73.02	2.875	4.9	0.192	21.780
78	3	88.90	3.5	5.21	0.205	28.949
103	4	114.30	4.5	5.72	0.225	40.038

**DIMENSIONES DE LA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA
NMX-J535 (B-209) ETIQUETA AMARILLA**

DESIGNACIÓN		DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR DE PARED		PESO POR TRAMO
MM.	PULG.	MM.	PULG.	MM.	PULG.	KG.
16	1/2	20.5	0.807	1.52	0.059	2.102
21	3/4	25.4	1.0	1.52	0.059	2.66
27	1	31.75	1.25	1.9	0.074	4.186
35	1 1/4	40.5	1.594	1.9	0.074	5.36
41	1 1/2	46.4	1.826	1.9	0.074	6.094
53	2	58.87	2.317	2.28	0.089	9.376
63	2 1/2	73.57	2.896	3.42	0.134	17.068
78	3	88.29	3.476	3.42	0.134	20.758
103	4	113.44	4.466	3.42	0.134	26.514

**DIMENSIONES DE LA TUBERÍA CONDUIT PARED EXTRA DELGADA
ETIQUETA AZUL**


DESIGNACIÓN		DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR DE PARED		PESO POR TRAMO
MM.	PULG.	MM.	PULG.	MM.	PULG.	KG.
16	1/2	17.93	0.706	0.7	0.28	0.984

CODOS

DESIGNACIÓN		RADIO		PESO POR TRAMO
MM.	PULG.	MM.	PULG.	KG.
16	1/2	102	4.016	0.184
21	3/4	114	4.488	0.262
27	1	146	5.748	0.420
35	1 1/4	184	7.244	0.767
41	1 1/2	210	8.268	1.154
53	2	241	9.488	1.800
63	2 1/2	330	12.992	4.850
78	3	381	15.000	6.206
103	4	406	15.984	8.760


COPLES

DESIGNACIÓN		LONGITUD MÍNIMA		PESO POR TRAMO
MM.	PULG.	MM.	PULG.	PULG.
16	1/2	32	1.260	23.73
21	3/4	36	1.417	28.57
27	1	40	1.575	35.35
35	1 1/4	40	1.575	42.60
41	1 1/2	48	1.890	51.12
53	2	48	1.890	56.60
63	2 1/2	65	2.559	79.80
78	3	70	2.756	95.45
103	4	80	3.150	121.00

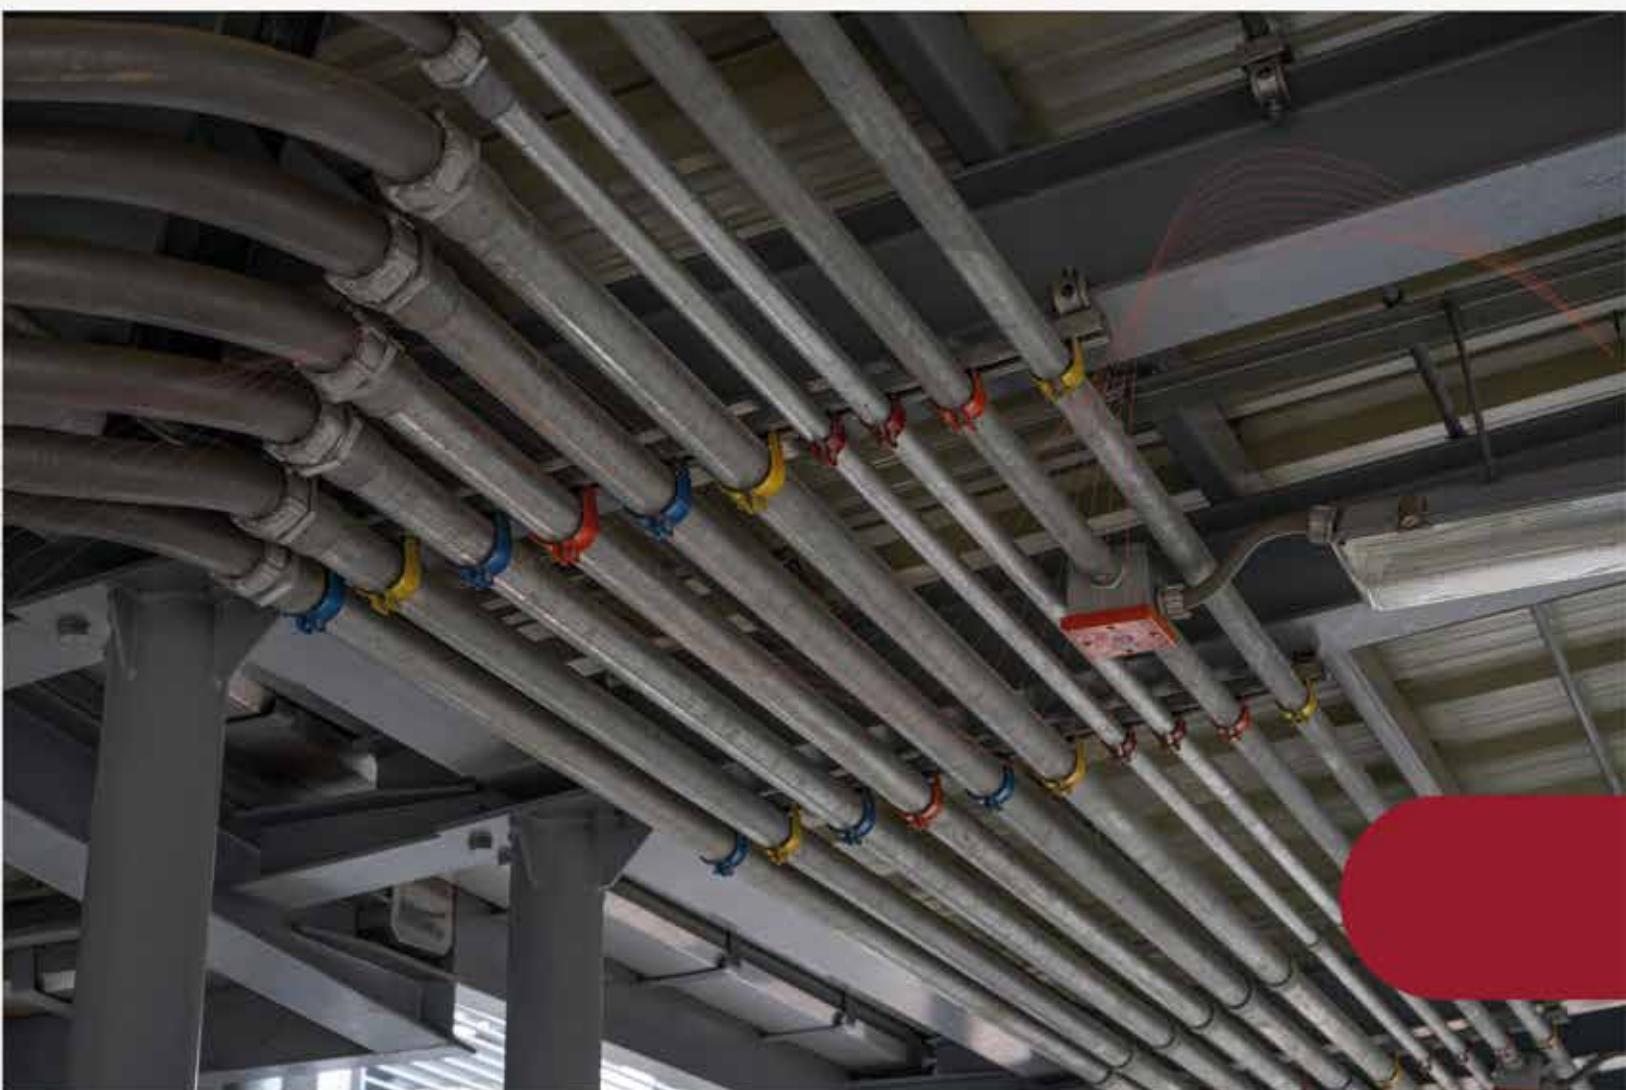

APLICACIONES

OTROS PRODUCTOS

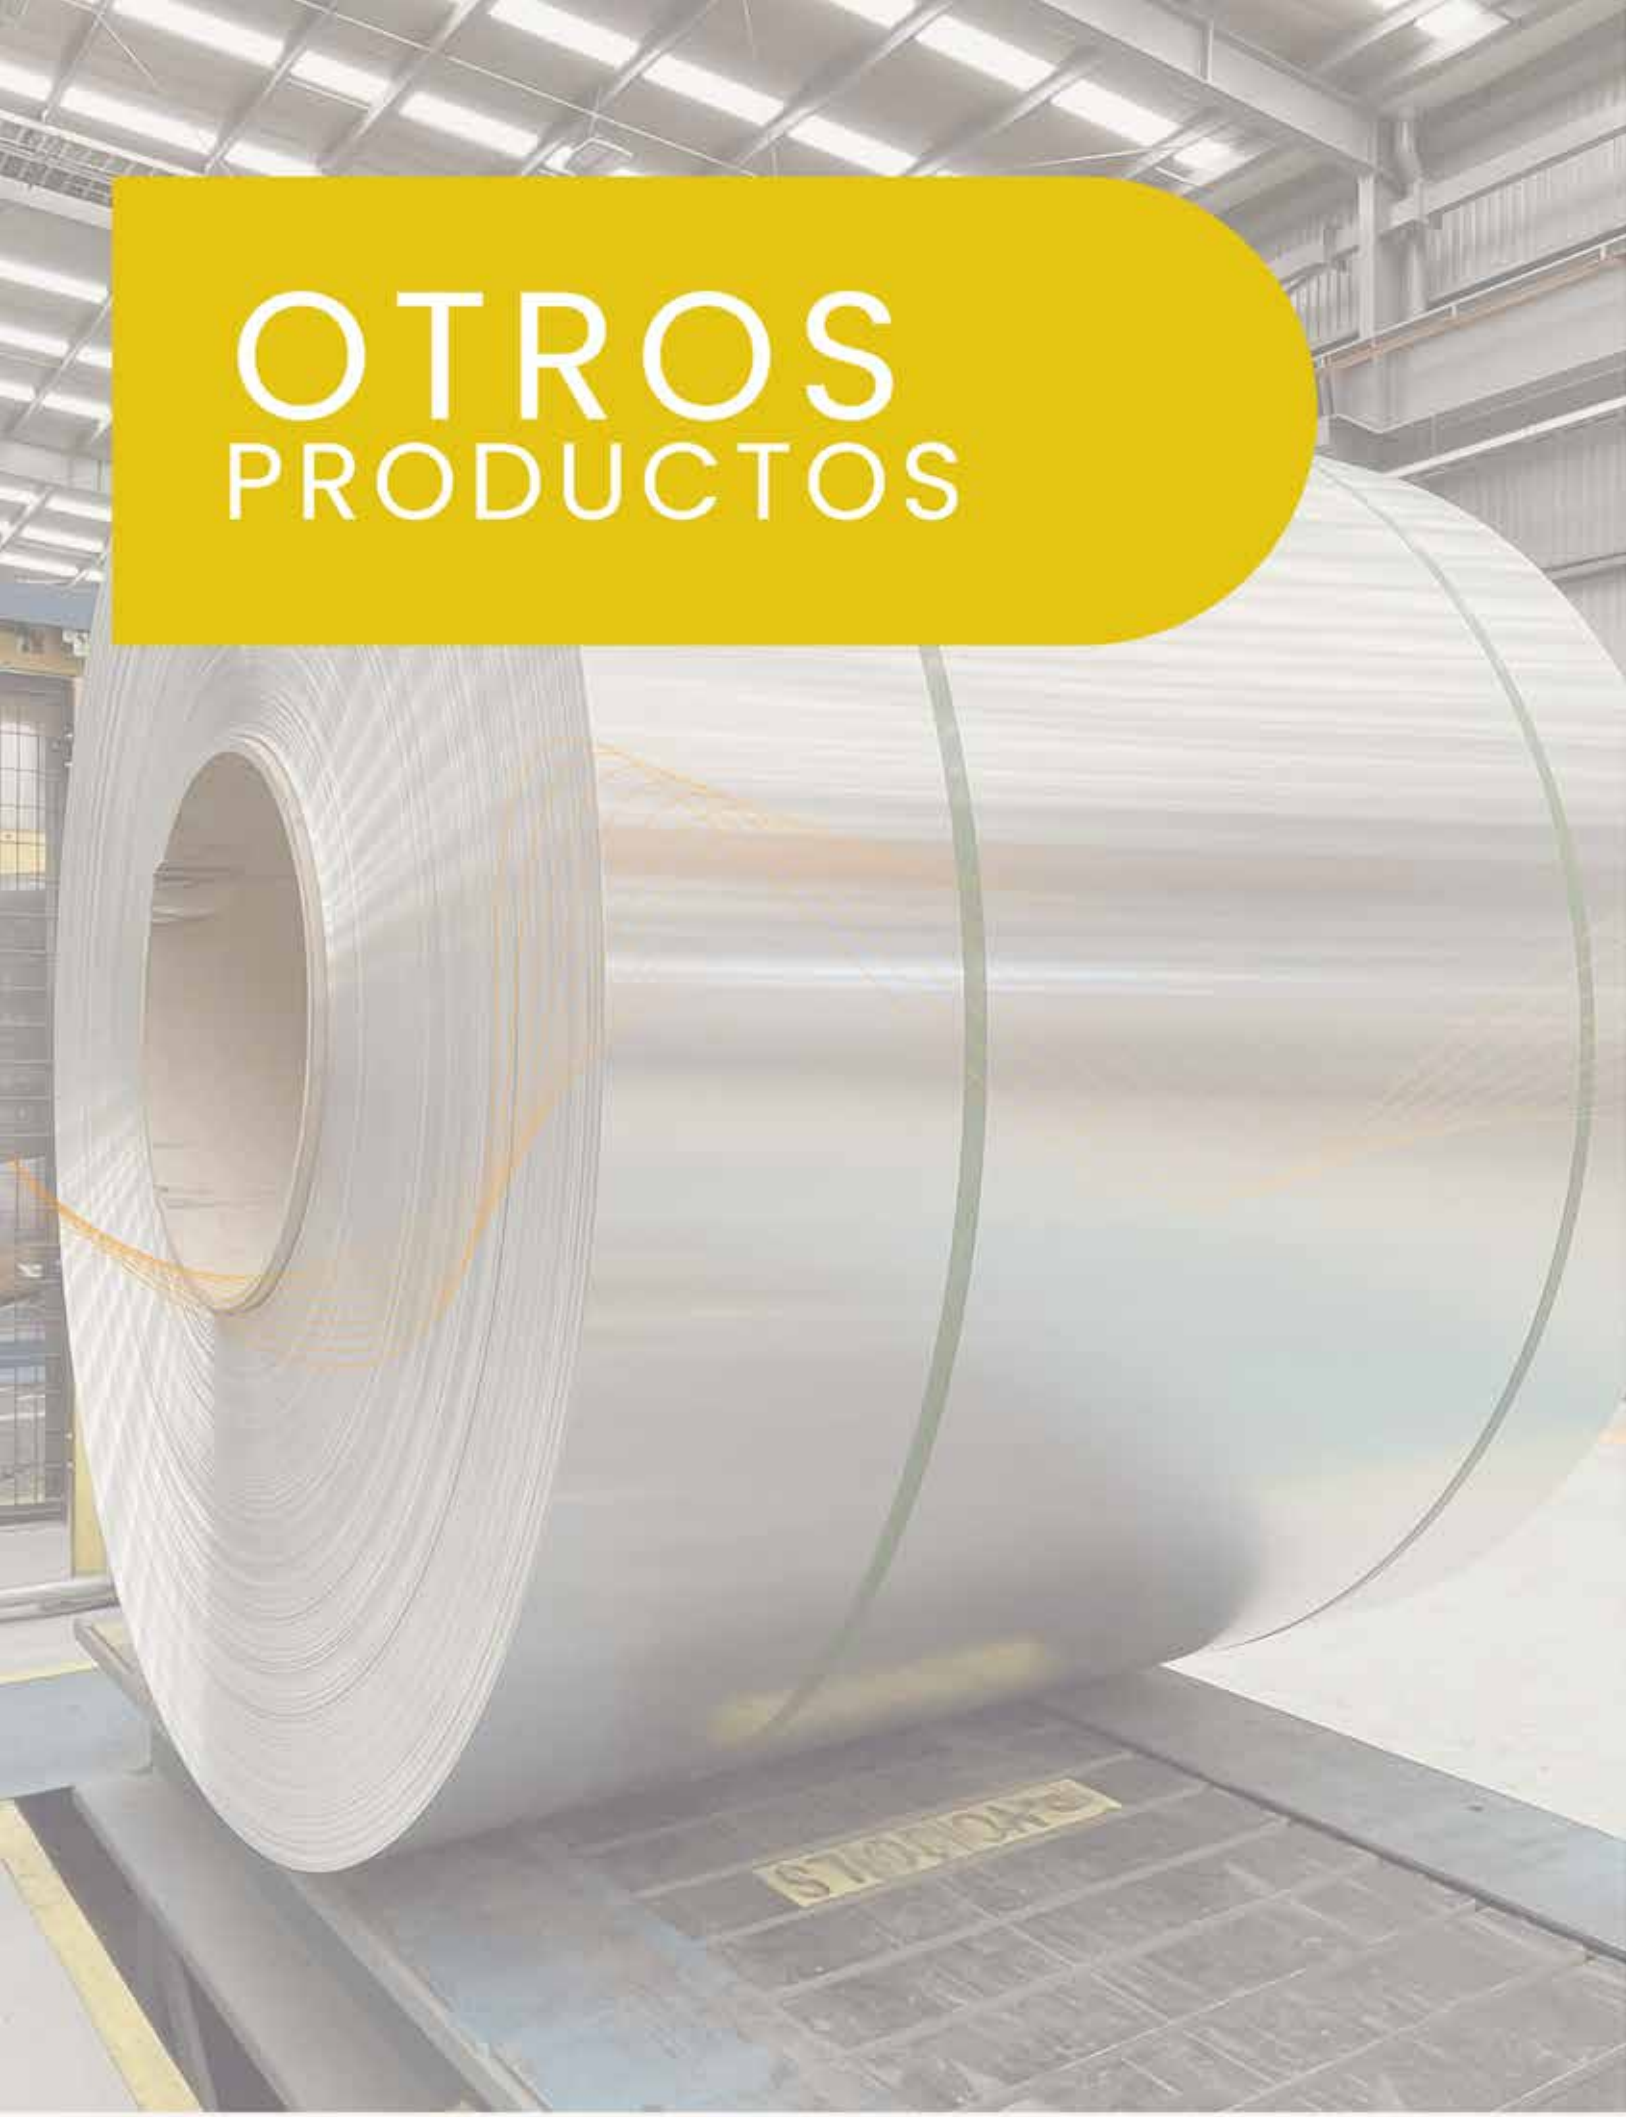

PRODUCTOS



Decapante



Limpiador



Abrillantador




Desengrasante



Regatón



Aporte

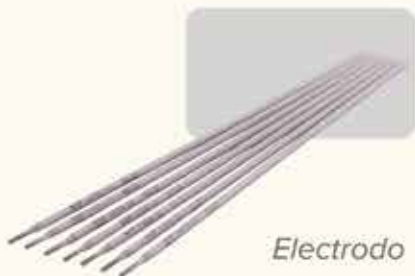

Electrodo



Microalambre



Rejilla Irving









CENTRO DE SERVICIO

Eje 140, Núm. 205, Int. 3
Col. Zona Industrial de Potosí
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78395

AGUASCALIENTES

Carretera a San Luis Potosí, KM 2.0
Col. Valle de los Cactus
Aguascalientes, Ags. C.P. 20169
Teléfonos: (449) 146 4235 y 146 4245

CULIACÁN

Libramiento Sur Benito Juárez,
Núm. 6301-34 A Pte, Col. Parque Industrial
La Costa Culiacán, Sinaloa C.P. 80140
Teléfonos: (667) 170 5198

CHIHUAHUA

Calle Alejandro Dumas Núm. 11130, Int 10 y
11 Col. Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua, Chihuahua C.P. 31136
Teléfonos: (614) 307 0246 y 307 0247

GUADALAJARA

Av. Patria, Núm. 29
Col. El Manantial
Guadalajara, Jalisco C.P. 44990
Teléfonos: (33) 3344 4636

GUADALAJARA 2

Av. Lázaro Cárdenas 1415 y 1423
Col. Almo Industrial.
San Pedro, Taquapaque C.P. 44990
Teléfonos: (33) 3666 0862

IZTAPALAPA

Av. 5 de Mayo, Núm. 9, Local E
Col. Ampliación Los Reyes
Alcaldía. Iztapalapa, CDMX C.P. 09849
Teléfonos: (55) 5581 5896 y 5582 0605

LEÓN

Boulevard Alonso de Torres
Núm. 231-A Col. Las Hilamas
León, Guanajuato C.P. 37353
Tel: (477) 777 6405

MONTERREY

América del Norte Núm. 208
Col. Las Américas
Guadalupe, N.L. C.P. 67128
Teléfonos: (81) 8144 0010

MONTERREY 2

Parque Industrial OMOLAP,
Av. José Palomo Martínez C.P.
66633 Cd. Apodaca, Nuevo Leon
Teléfono: (81) 1923 0276

MÉRIDA

Periférico Poniente KM 41+700
Int. 3, Col. Juan Pablo II,
Mérida, Yucatán C.P. 97246
Teléfono: (999) 252 2233

MORELIA

General José Aceves Núm.36
Col. Elías Pérez Avalos
Morelia, Michoacán C.P. 58218
Teléfonos: (443) 323 0424 y 323 0401

PUEBLA

Calle Río Lerma, Núm 10, Bodega 3,
Col. San Lorenzo Almecatla
Cuautlancingo, Puebla C.P. 72730
Teléfonos: (222) 233 0000 y 233 0007

QUERÉTARO

Av. Campo Militar 25 KM. 2.65
Nave A-4, Col. La Sierrita
Querétaro, Qro. C.P. 76137
Teléfonos: (442) 214 5914 y 217 4441

REYNOSA

Calle Rodolfo Garza Cantú,
Núm. 102 Col. Las Mitras,
Reynosa, Tamaulipas C.P. 88759
Teléfonos: (899) 925 6505 y 923 8131

SAN LUIS POTOSÍ

Carretera a Río Verde, Núm. 2260
Col. Genovevo Rivas Guillen
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. C.P. 78436
Teléfonos: (444) 816 1007 y 809 6454

TIJUANA

Vía Rápida Oriente, Núm. 15540
Col. Río Tijuana 3ra. Etapa
Tijuana, B.C. C.P. 22226
Teléfono: (664) 9695548

TORREÓN

Blvd. Torreón - Matamoros, Núm. 7691,
Manzana 57 Lote 8-C, Col. Oscar Flores
Tapia, Torreón, Coahuila, C.P. 27086
Teléfono: (871) 718 7836

TLALNEPANTLA

Av. Gustavo Baz, S/N, Esq. Henry Ford,
Fracc. Industrial San Nicolás,
Tlalnepantla de Baz, Edo de México.
C.P. 54030
Teléfonos: (55) 5005 0580

VERACRUZ

Av. sin nombre # 94 Colonia Floresta,
Entre calle Golfo de California y Abelardo L.
Rodriguez, Veracruz, Veracruz C.P. 91940
Teléfonos: (229) 920 8405 y 920 8404